

แสดงจำนวนเม็ดหลอด LED

3 Watt. / 3 Chips



6 Watt. / 6 Chips



9 Watt. / 9 Chips




12 Watt. / 9 Chips



IPL LED AM



คุณสมบัติทางเทคนิค

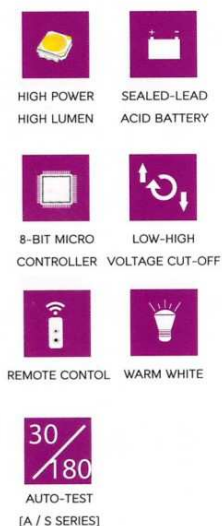

กำลังหลอดไฟ	เทียบเท่าฮาโลเจน	แบตเตอรี่	รีโมทคอนโทรล	S:UU Auto Test	น้ำหนัก
2x3	35 W	12V 2.9Ah / 4.00 ชม.			4.00 Kg.
		12V 5Ah / 8.00 ชม.	✓	✓	4.00 Kg.
		12V 7.5Ah / 12.00 ชม.			5.00 Kg.
2x6	50 W	12V 2.9Ah / 2.00 ชม.			4.00 Kg.
		12V 5Ah / 4.00 ชม.	✓	✓	4.00 Kg.
		12V 7.5Ah / 6.00 ชม.			5.00 Kg.
2x9	55 W	12V 2.9Ah / 2.00 ชม.			4.00 Kg.
		12V 5Ah / 2.30 ชม.	✓	✓	4.00 Kg.
		12V 7.5Ah / 4.00 ชม.			5.00 Kg.
2x12	≥ 55 W	12V 5Ah / 2.00 ชม.	✓	✓	4.00 Kg.
		12V 7.5Ah / 3.00 ชม.			5.00 Kg.

หยุดผลิตไม่มีกำหนด

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค

ใช้ชิปหลอด LED High Power High lumen ให้ความสว่างเทียบเท่าหลอดฮาโลเจน ให้ปริมาณแสงสว่างคงที่ ตลอดชั่วโมงการใช้งาน อายุการใช้งานของหลอด LED สูงถึง 50,000 ชั่วโมง แบตเตอรี่แห้ง Sealed Lead Acid Battery ไม่ยุ่งยากในการดูแลรักษา สามารถควบคุมวงจรระยะไกลและทดสอบแบตเตอรี่ด้วย รีโมทคอนโทรล (Remote) แบบอินฟราเรด ระยะ 15 เมตร ตัวกล่องทำจากเหล็กหนา 1 มม. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เลือกล้อย่างดี และสามารถระบายความร้อนได้ดี มีระบบควบคุมการทำงานโดยอัตโนมัติและการควบคุมการชาร์จไฟ และการคายประจุไฟของแบตเตอรี่ ด้วย Micro Controller 8 บิต มีระบบการชาร์จอัตโนมัติแบบแรงดันคงที่ (Constant Voltage - Charge) ระยะเวลาในการชาร์จประจุเต็ม 10-14 ชั่วโมง มีระบบในการดูแลตัวเครื่องอัตโนมัติ (Auto Test) ช่วยลดภาระในการทดสอบ และดูสถานะความพร้อมของระบบฯ สามารถตั้งค่าในการทดสอบ

1. ทุกๆ 30 วัน จะทดสอบเครื่อง 30 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test)
2. ทุกๆ 180 วัน จะทดสอบเครื่อง 60 นาที (สามารถปิดระบบ Auto Test)

มีระบบป้องกันแบตเตอรี่

- ป้องกันการใช้แบตเตอรี่จนประจุหมด (Low Voltage Cut-Off)
- ป้องกันการชาร์จประจุเกินกว่าแบตเตอรี่จะรับได้ (High Voltage Cut-Off)
- ระบบป้องกัน Battery Over Discharge and Recharge

มีระบบป้องกันแรงจลน์

- ไฟล์ AC และ ไฟล์ DC เพื่อป้องกันการลัดวงจรด้าน Input และ Output
- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแบบคอนเดนเซอร์ (MOV)

และจะหยุดทำงานของเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดการกระแสปะทะไฟ


มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของแบตเตอรี่ และแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติพร้อมทั้งบอก

สถานะของแบตเตอรี่และปริมาณพลังงานของแบตเตอรี่

มีระบบไฟแสดงสถานะ การแจ้งเตือนสถานะ Fail ดังนี้

- แบตเตอรี่สำรองไฟได้น้อยกว่า 30 นาทีหรือ 60 นาที ระบบแจ้งเตือน
- เมื่อไม่ได้ใช้แบตเตอรี่ หรือใช้แบตเตอรี่ผิดวิธี,เมื่อไฟล์ DC ชขาด

เมื่อหลอดไฟไม่ทำงาน

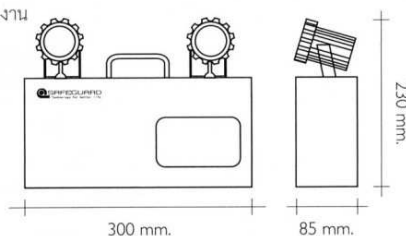

เหมาะสำหรับการติดตั้ง

