


# RU / RS


## Revolving Warning Light

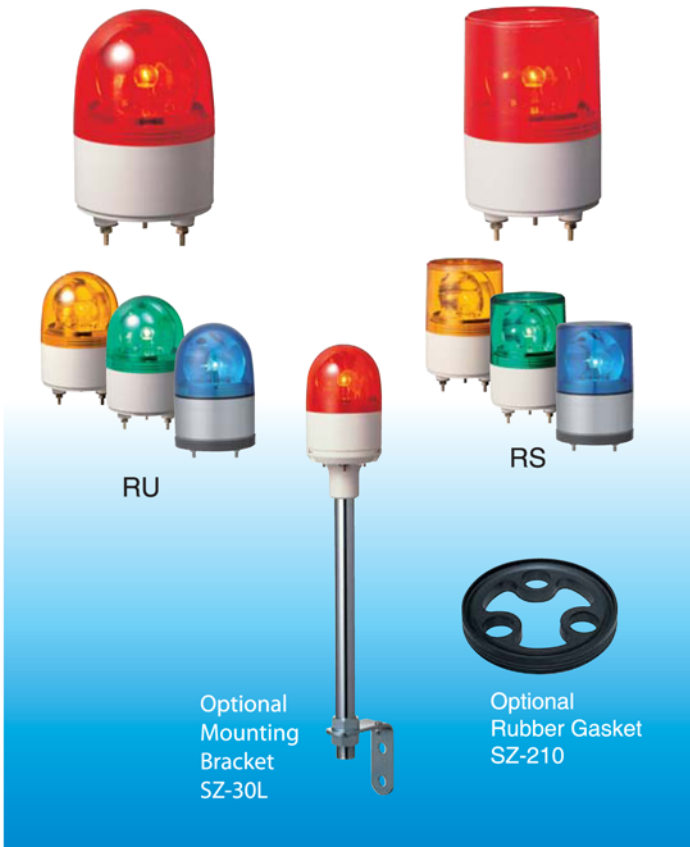

## ไฟหมุนขนาดเล็กสำหรับสัญญาณควบคุมและสายการผลิต

- ตัวถังทำจากวัสดุ ABS ทนความร้อนสูง
- เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนตเรซิน ทนต่อความร้อน และแรงกระแทกได้ดี
- มีสีให้เลือกใช้คือ แดง, เหลือง, เขียว และฟ้า
- ระบบสะท้อนแสงแบบจานโค้งสมบูรณ์แบบทำที่แสงส่องไปได้ไกล มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- ใช้หลอดไส้เดียวกับรถยนต์ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน อายุการใช้งานยาวนาน
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP-23
- ถ้าเพิ่มประกันยาง จะสามารถป้องกันฝุ่นผงจากภายนอกได้ชนิดจำกัด และป้องกันการฉัดของน้ำได้ (IP -55)
- รุ่น RUP มีขาตั้งและตัวยึดซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้อยู่แล้ว

## Dimensions

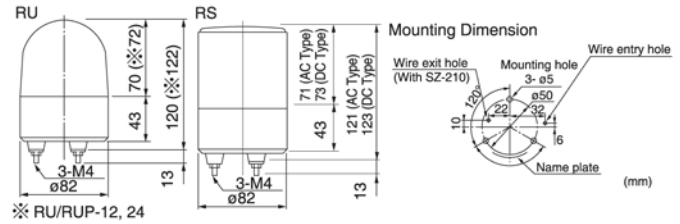

## RU/RS type

Model	Rated Voltage	Current	Rotations per Minute	Bulb	Mass		
					No.	RU/RS	RUP
RU/RS-12	12V DC	0.5A	120	12V6W	18	0.4kg	0.8kg
RU/RS-24	24V DC	0.3A		24V6W	19		
RU/RS-100	100V AC	0.1A		12V6W	18	0.6kg	1.0kg
RU/RS-220	220V AC	0.05A		24V6W	19	0.4kg	0.8kg
○RU/RS-24AC	24V AC	0.3A					

Bulb--G14 BA9S      ○: Special order

# RH-L


## Revolving Warning Light



## ไฟหมุนขนาดกะทัดรัด ทนทาน ใช้งานง่าย ขั้วต่อสายเป็นแบบเทอร์มินัลล็อก ง่ายต่อการเดินสาย

- ตัวถังทำจากวัสดุ ABS ทนความร้อนสูง
- เลนส์ทำจากโพลีคาร์บอเนตเรซิน ทนต่อความร้อน และแรงกระแทกได้ดี
- มีสีให้เลือกใช้คือ แดง, เหลือง, เขียว และฟ้า
- ระบบสะท้อนแสงแบบจานโค้งสมบูรณ์แบบทำที่แสงส่องไปได้ไกล มองเห็นได้อย่างชัดเจน
- รับรองจากมาตรฐาน UL (E215660)
- มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่น IP-23
- ถ้าเพิ่มประกันยาง จะสามารถป้องกันฝุ่นผงจากภายนอกได้ชนิดจำกัด และป้องกันการฉัดของน้ำได้ (IP -55)
- ใช้หลอดไส้เดียวกับรถยนต์ ทนต่อแรงสั่นสะเทือน อายุการใช้งานยาวนาน
- รุ่น RHB และ RKB มีเสียงเตือน ซึ่งสามารถทำงานร่วมกับสัญญาณไฟเป็นจังหวะได้ (90dB : ที่ระยะ 1 เมตร)

## Dimensions

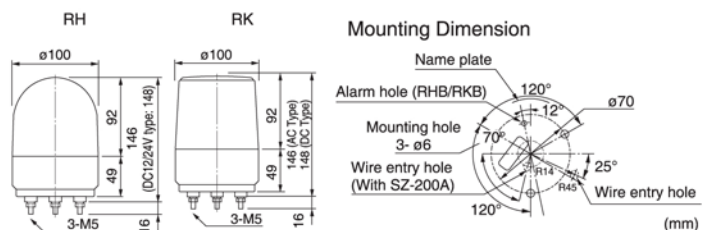

## RH-L type

Model	Rated Voltage	Current	Flashes per Minute	Bulb	Mass	
					No.	Mass
RH/RHB/-12L	DC12V	0.8A	170	12V10W	9	0.4Kg
RH/RHB/-24L	DC24V	0.5A		24V10W	10	
RH/RHB-100L	AC100V	0.07A		12V5W	12	0.6Kg
RH/RHB-230L	AC220-240V	0.03A	150			

Bulb--G18 BA15S