


FT300 (TF520MH) :
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ



TF520MH Performance curve

TF520 / Performance Curve

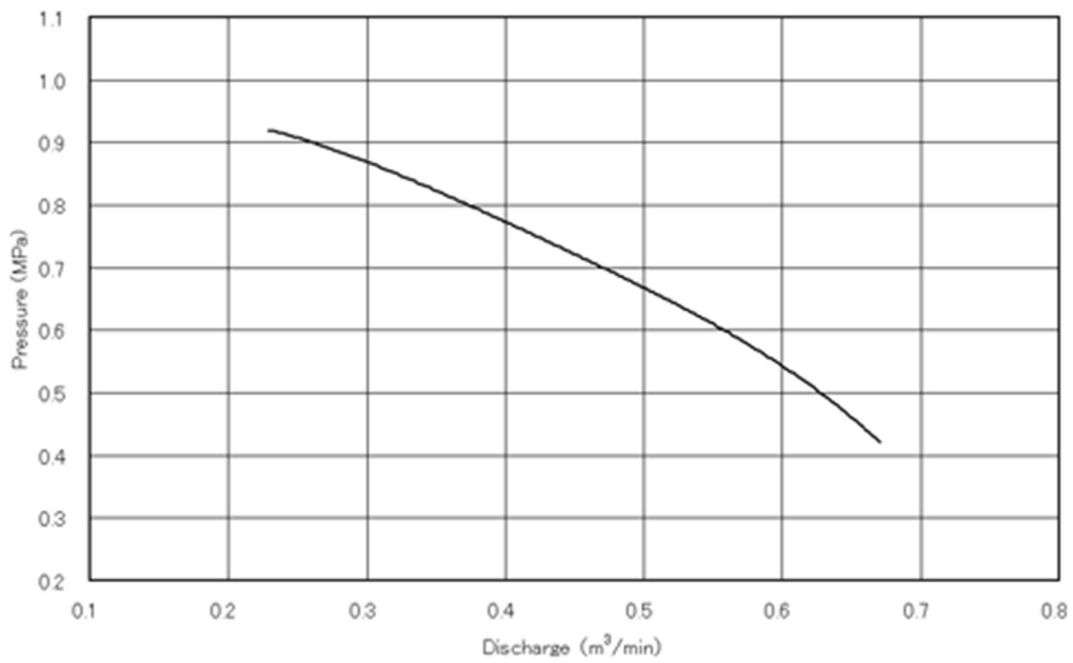

SPECIFICATION	
รุ่น	TF520MH
ขนาด	601mm x 463mm x 515mm
น้ำหนักสุทธิ	44 กิโลกรัม
เครื่องสูบน้ำ	
รุ่นปั๊ม	SHIBAURA C505
ชนิดของปั๊ม	ปั๊มหอยโข่งแรงดันสูง แบบใบพัดเดี่ยว
ปริมาณแรงดันเฉลี่ย	0.50MPa 620 L/min
ปริมาณแรงดันสูงสุด	0.80MPa 420 L/min
ขนาดท่อออก	65 mm
ขนาดท่อเข้า	65 mm
เครื่องยนต์	
รุ่นเครื่องยนต์	SHIBAURA E200
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ
ระบบระบายความร้อน	ระบายความร้อนด้วยอากาศ
จำนวนลูกสูบ	1 สูบ
ปริมาตรกระบอกสูบ	200 cc
ช่วงชักกระบอกสูบ (มม.)	68mm x 55mm
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	13 Kw / 18 ps
ระบบสตาร์ท	กุญแจสตาร์ท / เชือกดึง
ระบบเผาไหม้	CD ignition
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	4.0 L
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	5.4 L/h
ระบบเชื้อเพลิง	Auto Choke Carburetor
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง	น้ำมันเบนซิน
การหล่อลื่น	Separate Oil Feeding System
น้ำมันหล่อลื่น	น้ำมัน 2T
ถังน้ำมันเครื่อง	500 ml
ขนาดหัวเทียน	NGK B9HS
ขนาดหลอดไฟหน้าปิด	12V - 3W x 2
ขนาดไฟสปอร์ตไลท์	12V -35W
ปั๊มสูญญากาศ	
รูปแป๊ป	แบบโรตารี 4 ใบพัด
วัสดุใบพัด	คาร์บอน
ระยะดูดสูงสุด	9 เมตร
อุปกรณ์ประจำเครื่อง	
	เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่
	กล่องเครื่องมือบำรุงรักษาเล็ก
	หัวเทียน
	ผ้าคลุมเครื่อง